



04/2017

H18-1

①

**Kompaktan, uzak i pokretljiv stroj srednjih mogućnosti.**

- Hidraulični vozni pogon s motornim kotačima za bezstupnjevano određivanje brzine. Hidraulična lamela kao parkirna kočnica.

- Ispuh plinova motora prema gore, tako da na stražnjem sjedištu nema zagađenja ispušnim plinovima.

- Spremnik za perle pod pritiskom.

- Rasporед elemenata za posluživanje i nadgledanje odgovara individualnim potrebama te je lako promjenljiv.

- Dobar pogled kod označavanja u sredini i sa strane.

- Velika mogućnost zamjene pojedinih dodatnih jedinica (npr. zamjenjiv spremnik) ili zamjenu prednje rame uklj. jedinicu za apliciranje uz najmanji napor putem sistema brzih spojeva i principa dograđujućih elemenata.

- Lagan pristup uređajima stroja za radove održavanja. Velika visina od tla olakšava također servisne radnje odozdo.

- Izvanredan vidik svuda u krug, a također i pri vožnji u natrag.



③



④

① H18-1 za termoplastiku, s MultiDotLine univerzalnim Extruderom, sistem Kamflex, 300 lit. spremnik

② Markirer za hladne boje s pumpom i 2 pištolja za boju i perlu, 450 litara

③ Sistem natezne pumpe za 2-komponentnu hladnu plastiku, (M 98:2), 460 l

④ Hladna boja Airspray (nizak pritisak), po 1 pištolju za boju i perlu, 2 x 225 litara

Tehnički podaci

4-cilindrični 2400 cm³, Kubota turbo dizel motor, vodom hlađen, niske emisije štetnih plinova (EU Stage IIIA npr. (US) EPA Tier 4 Interim)

44,0 kW pri 2700 o/min

Spremnik goriva: 54 lit. u sigurnoj zoni, ispred stražnje osovine

Spremnik hidrauličkog ulja:
75 lit.

1080 ili 1620 lit./min
pri 7,5 bar-a;
hladnjak za zrak pod pritiskom

Pogon za vožnju:

- hidraulički bezstupnjevan
- djeluje istovremeno kao radna kočnica
- opseg brzine:
0 – 18,0 km/h

Dodatni pogon za do 3 hidrauličnih pumpi, za različite pogone kao pumpe za doziranje materijala, mješalice i dr.

Spremnik perli pod pritiskom:
1 x 130 lit.(do maks. 1,2 bar-a) ili
1 x 220 lit.(do maks. 1,2 bar-a)

Dimenzije (D x Š x V mm):
4445 x 1260 x 2170
(zavisno od opremljenosti)

Težina, ovisno o izvedbi:
ca. od 1480 do 2500 kg

Ukupna dozvoljena težina:
ca. 3400 kg

A za HLADNE BOJE

Spremnik
do 460 lit ***

Spremnik pod pritiskom 460 lit podoban za opremanje univerzalnom pumpom(učinak pumpe do 18 lit/min).

HOFMANN univerzalna pumpa je podobna ne samo za metode prskanja pri visokom pritisku u Airless* (bezzračno) -području, već također i za metode prskanja pomoću zraka za rasprskavanje u području niskog pritiska, za ne-Airless boje sa ili bez umiješanih staklenih perli.

(vidi informaciju br. 374 + 382)

*Airless (bezzračno)

A za 2K-hladne plastike

Spremnik
hladno prskane plastike:
do 460 lit ***

hladne plastike: do 460 lit

Spremniци pod pritiskom 440- i 460 lit (samo 98:2) podobni za opremanje univerzalnom pumpom (učinak pumpe do 18 lit/min) stoga mogu raditi i bez pritiska.

Hladno prskane plastike 1:1 i 98:2
Metoda prskanja visokim pritiskom u Airless*-području za Airless*- hladno prskane plastike; Metoda prskanja zrakom za rasprskavanje (Airspray) u području niskog pritiska kao i ne Airless* hladno prskane plastike sa ili bez umiješanih staklenih perli.
(vidi informaciju 374, 387)

Ekstrudirajuća** hladna plastika 1:1 i 98:2

glatko, strukturirano (aglomerat) i Spotflex® (natezna pumpa ili sistem spremnika s pritiskom) kao i profilirano označavanje (sistem vučne posude) do debljine sloja od 15 mm (ovisno o materijalu).
(vidi informaciju br 384, 385)

A Termoplastike

Spremnik
ekstrudirajuće** termoplastike: do 320 lit. ***
grijan propan plinom ili dizel gorivom.

Otvoreni markireri za termoplastiku sa uljnim omotačem i zagrijavani propan plinom ili dizel uljem sa izmjenjivim zatvaračima za širine linija 10–50 cm kao i opremom za profilirano markiranje.
(vidi informaciju br. 279)

Ekstruder** termoplastike za jednostruku, dvostruku i trostruku liniju promjenljive širine, za neprekidnu / isprekidanu liniju istovremeno, kao i vrcano, aglomerat i profilirano markiranje. (Ekstruder univerzalno Multidotline®) Raspoloživi ekstruder** sa zatvaračem mogu se u svakom trenutku nadgradnjom elemenata izmjeniti, tako da mogu izvesti najrazličitija glatka i profilirana označavanja.
(vidi informaciju br. 279, 343, 430)

Mogućnost priključka za vučnu posudu i extruder s obje strane stroja.

Termoplastika za prskanje

Spremnik
Termoplastike za prskanje:
do 320 lit. ***



Spremnići grijan propan plinom ili dizel gorivom.

Nosač pištolja za max. 2 pištolja za prskanje, lijevo ili desno (ovisno o materijalu i izvedbi)

Pumpa za cirkulaciju termalnog ulja i izmjenjivač topline za zagrijavanje zraka za rasprskavanje radi poboljšanja rasprskavanja materijala.

Pri padu pritiska zraka automatski se zatvara sigurnosni ventil na izlazu iz spremnika.

Označavanje zavisno od puta (AMAKOS®) primjenljivo pod određenim uvjetima izvedbe stroja. Konstantna debljina sloja nezavisna od brzine kretanja stroja odnosno dobava boje se mijenja proporcionalno sa brzinom stroja ili se može staviti na manualno podešavanje po izboru.
(vidi informaciju br. 396)

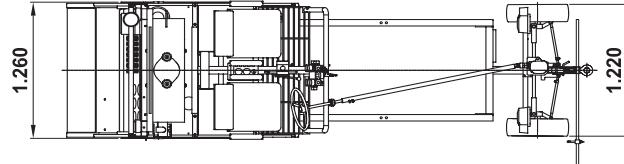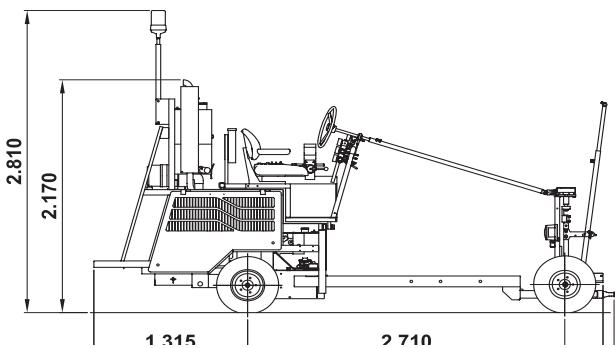

*** posebna veličina na upit